

# Schlüter®-KERDI

## Niezawodne uszczelnienie zespolone



### Inteligentny kompletny system



I N N O W A C J E   Z   P R O F I L E M



## Niezawodne uszczelnienie zespolone w rolce: uszczelnianie łatwe jak tapetowanie!



Schlüter-KERDI jest pokrywającą zarysowania matą uszczelniającą z miękkiego polietylenu, pokrytą obustronnie specjalną włókniną w celu podwyższenia skuteczności wiązania z klejem do płytek. Schlüter-KERDI przeznaczona jest do zastosowania jako uszczelnienie zespolone z okładzinami i posadzkami z płytek i płyt.

Matę uszczelniającą przykleja się do równego podłoża za pomocą odpowiedniego kleju do płytek. Bezpośrednio na Schlüter-KERDI układa się następnie płytki na kleju cienko-warstwowym. Można na niej nanosić także inne układane w masach szpachlowych materiały posadzkowe lub tynki.

◀ **Schlüter®-KERDI** nadaje się w szczególności do izolacji w połączeniu z płytkami na ścianach i podłogach.

Schlüter-KERDI-DS ze względu na wysoki stopień oporu dyfuzyjnego pary wodnej nadaje się do stosowania jako paroizolacja w połączeniu z posadzką z płytek.



Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen

P-48420602.012

SFV  
Großburgwedel



Europejska Aprobata Techniczna  
ETA -09/0146



Schlüter-KERDI posiada dopuszczenie do zastosowania jako uszczelnienie zespolone do następujących klas obciążeń:

- A** Poddawane działaniu wody użytkowej i wody z czyszczenia powierzchni ścian i posadzek w pomieszczeniach wilgotnych, jak np. korytarze w pływalniach i ogólnodostępnych prysznicach
- B** Powierzchnie ścian i posadzek niecek basenowych z wodą o właściwościach wody pitnej wewnątrz i na zewnątrz budynków
- C** Powierzchnie ścian i posadzek w pomieszczeniach o ograniczonych oddziaływaniach chemicznych, np. w kuchniach przemysłowych

## Dla Państwa przemysłany do końca: kompletny asortyment Schlüter®-KERDI!

### Dodatki systemowe:

- ✓ **Schlüter®-KERDI-KEBA** taśma uszczelniająca
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FLEX** taśma uszczelniająca
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KM** łatka uszczelniająca
- ✓ **Schlüter®-KERDI-MV** manszeta do rur z niepokrytą włókniną otoczką wokół otworu
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KERECK** wykroje do narożników
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FIX** klej montażowy
- ✓ **Schlüter®-KERDI-DRAIN** podłogowe wpusty ściekowe
- ✓ **Schlüter®-KERDI-COLL-L** klej uszczelniający

Schlüter-KERDI opracowana została przez profesjonalistów do zastosowania w praktyce. Dlatego też do każdego detalu oferujemy praktyczne rozwiązanie. Przy narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych skorzystać można z fabrycznie oferowanych kształtek, do uszczelnienia przepustów instalacyjnych zastosować można odpowiednie łatki. Połączenia na styk i w narożach wykonuje się stosując taśmę KERDI-BAND o szerokościach 8,5 / 12,5 / 18,5 / 25 cm. Do izolacji ponad szczelinami dylatacyjnymi lub elastycznymi spoinami narożnymi służy Schlüter-KERDI-FLEX o szerokościach 12,5 lub 25 cm.

Do pewnego przyklejenia taśm uszczelniających należy używać kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L.

Do łatwego i niezawodnego przyłączenia uszczelnienia zespolonego do kanalizacji służy nasz system podłogowych wpustów ściekowych Schlüter-KERDI-DRAIN.

Schlüter-KERDI-FIX umożliwia wykonywanie przyłączeń Schlüter-KERDI do innych elementów budynku, takich jak drzwi lub okna, obróbki blacharskie lub profile brzegowe Schlüter-BARA.



## Krok po kroku do niezawodnego uszczelnienia zespolonego!



**1** Przeznaczona do uszczelnienia powierzchnia musi być czysta, równa i posiadać odpowiednią nośność. Najpierw, za pomocą nożyczek lub noża do wykładzin, należy przyciąć Schlüter-KERDI do odpowiednich wymiarów.

**2** Do klejenia maty stosuje się zaprawę cienkowarstwową (klej do płytek), przystosowaną do danego podłoża. Z reguły jest to dostępna w handlu wiążąca hydraulicznie cienkowarstwową zaprawą klejową. Nanosi się ją powierzchniowo na podłoże w odpowiedniej szerokości za pomocą ząbkowanej kielni 4 x 4 mm.

**3** Pasma Schlüter-KERDI skleja się ze sobą z co najmniej 5-centymetrowym zakładem. Alternatywnie można je przykładać do siebie na styk i nakleić na nie w środku taśmę Schlüter-KERDI-KEBA o szerokości 12,5 cm.

Do przyklejenia połączeń na styk i nałożonych na siebie pasm należy używać kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L. Schlüter-KERDI-KEBA nadaje się także do wykonywania specjalnych przyłączy w narożach.

**4** Do narożników wewnętrznych i zewnętrznych dostępne są prefabrykowane kształtki Schlüter-KERDI, natomiast do przejścia rur odpowiednie manszety Schlüter-KERDI-KM, ewentualnie Schlüter-KERDI-MV.

**5** Po przyklejeniu Schlüter-KERDI jako uszczelnienia zespolonego można przystąpić do układania posadzki z płytek bezpośrednio na Schlüter-KERDI, używając w tym celu hydraulicznie wiążącej cienkowarstwową zaprawę klejową. Nie jest przy tym konieczne odczekanie uprzedniego związania Schlüter-KERDI.

**6** Do odwodnienia powierzchni posadzek wykonanych z produktów Schlüter-Systems oferujemy specjalny asortyment wpustów ściekowych Schlüter-KERDI-DRAIN, umożliwiający pewne przyłączenie uszczelnienia zespolonego KERDI (odpowiednie materiały informacyjne możecie Państwo u nas uzyskać).



# Przegląd rodziny produktów KERDI



**Schlüter®-KERDI-200 / -KERDI-DS**  
do wykonywania uszczelnień zespolonych z posadzkami i okładzinami z płytek na ścianach i podłogach




**Schlüter®-KERDI-KEBA**  
do uszczelniania połączeń na styk i przyłączy między podłogą, a ścianą



**Schlüter®-KERDI-FLEX**  
Elastyczna taśma uszczelniająca do uszczelniania miejsc ponad dylatacjami



**Schlüter®-KERDI-KM / -MV**  
manszety uszczelniające do przejść rurowych

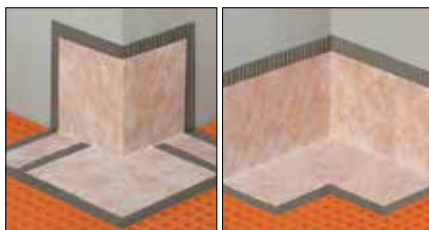

**Schlüter®-KERDI-KERECK**  
prefabrykowane narożniki zewnętrzne



**Schlüter®-KERDI-LINE**  
Kompletny zestaw odwodnienia liniowego do pryszniców bez brodzika.



**Schlüter®-KERDI-FIX**  
nadaje się do klejenia i uszczelniania połączeń pasm uszczelniających Schlüter-KERDI



**Schlüter®-KERDI-COLL-L**  
jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym na bazie dyspersji akrylowej nie zawierającej rozpuszczalników i cementowego proszku reaktywnego. Nadaje się on do klejenia i uszczelniania zakładów i styków pasm Schlüter-KERDI



**Schlüter®-KERDI-DRAIN**  
system podłogowych wpustów ściekowych do niezawodnego połączenia uszczelnienia zespolonego Schlüter-KERDI lub innych systemowych uszczelnień zespolonych z instalacją odwadniającą



**Schlüter®-KERDI-SHOWER / -SHOWER-L**  
sind modulare Systeme zum Bau von bodenebenen Duschen mit keramischen Fliesen. In mehreren Abmessungen stehen Gefälleboards systemkonform für die zentrierte Entwässerung Schlüter-KERDI-DRAIN bzw. für die Linienentwässerung Schlüter-KERDI-LINE zur Verfügung.



**Schlüter®-KERDI-BOARD**  
Schlüter-KERDI-BOARD to uniwersalne podłoże do układania płytek na wszelkiego rodzaju ścianach, służący także bezpośrednio jako uszczelnienie zespolone. Schlüter-KERDI-BOARD nadaje się również jako podłoże pod zaprawę szpachlową i tynkarską.

Państwa partner handlowy:



I N N O W A C J E Z P R O F I L E M